


Zahnstangen für fortlaufende Montage - rostfrei

Racks for Continuous Mounting - Stainless Steel

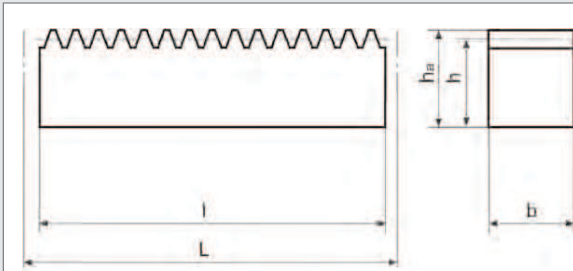

Material material	1.4305 [X8 CrNiS 18-9]
geradverzahnt straight teeth	
Eingriffswinkel pressure angle	20°
Verzahnungsqualität toothing quality	8 h27

Modul Module	theor. L	l	z**	b	ha	h	[kg]	Bestell Nr. Part No.
1,0	499,51	499,0 ± 0,3	159	10	9,80	8,80	0,34	146-010-605
1,0	999,02	998,5 ± 0,3	318	10	9,80	8,80	0,68	146-010-610
1,5	499,51	499,1 ± 0,3	106	15	14,80	13,30	0,78	146-015-605
1,5	999,02	998,6 ± 0,3	212	15	14,80	13,30	1,55	146-015-610
2,0	502,65	502,1 ± 0,3	80	20	19,75	17,75	1,40	146-020-605
2,0	999,02	998,5 ± 0,3	159	20	19,75	17,75	2,80	146-020-610
2,0	1998,05	1997,5 ± 0,3	318	20	19,75	17,75	5,60	146-020-620
3,0	499,51	498,9 ± 0,3	53	30	29,75	26,75	3,10	146-030-605
3,0	999,02	998,4 ± 0,3	106	30	29,75	26,75	6,20	146-030-610
3,0	1998,05	1997,4 ± 0,3	212	30	29,75	26,75	12,40	146-030-620
4,0	1005,30	1004,6 ± 0,3	80	40	39,70	35,70	11,00	146-040-610
4,0	1998,05	1997,3 ± 0,3	159	40	39,70	35,70	22,00	146-040-620

Modul Module	Teilung Pitch	theor. L	l	z**	b	ha	h	[kg]	Bestell Nr. Part No.
1,591	5,0	250,00	249,6 ± 0,3	50	15	14,80	13,21	0,39	146-016-602
1,591	5,0	500,00	499,6 ± 0,3	100	15	14,80	13,21	0,78	146-016-605
1,591	5,0	1000,00	999,6 ± 0,3	200	15	14,80	13,21	1,55	146-016-610
3,183	10,0	250,00	249,4 ± 0,3	25	30	29,70	26,52	1,55	146-031-602
3,183	10,0	500,00	499,4 ± 0,3	50	30	29,70	26,52	3,10	146-031-605
3,183	10,0	1000,00	999,4 ± 0,3	100	30	29,70	26,52	6,20	146-031-610
3,183	10,0	2000,00	1999,4 ± 0,3	200	30	29,70	26,52	12,40	146-031-620

z**... Zähnezahl | number of teeth

Beide Enden der Zahnstange sind so ausgeführt, dass diese in beliebiger Länge aneinander gereiht werden können.
Für die Montage empfehlen wir den Einsatz von Montagestücken wie auf Seite B 18 beschrieben!
Both ends of the rack are manufactured in such a way that they can be joint together in any length.
For the mounting we propose the use of mounting pieces as described on page B 18.

Sollten Sie andere Abmessungen benötigen, helfen Ihnen unsere Konstrukteure gerne weiter.
If you need other dimensions - please contact our engineering department.